

องค์การบริหารส่วนตำบลคณที จิงขอประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย
ใช้หินคลุกสายแยกคลองรณ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะสง่า กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๕๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๔๐
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณที อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจำนวนเงิน
๑,๓๑๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคา
กลางได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย)

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุวัจชัย ศิริวาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณทิ





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกสลายแยกคลองรณ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะสง่า กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒.๕๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณที อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณที
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๑๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกสลายแยกคลองรณ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะสง่า กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒.๕๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณที อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ก่อสร้างตามรูปแบบและรายการที่ อบต.กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2565
- เป็นเงิน ๑,๓๑๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ.ปร.๔)
 - ๕.๒. แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นางขวัญพีช แสงกระจ่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒. นายรัฐพล จีร์วัฒน์สุนทร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ
 - ๖.๓. นายชัยณรงค์ ปานน้อย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็น กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคณที

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

แบบ ปร.5

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกสายแยกคลองรณ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะสง่า กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,560 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,240 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเกาะสง่า หมู่ที่ 1 ต.คณที อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคณที

แบบเลขที่

ตามแบบที่อบต.กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

วันที่ประมาณราคา

จำนวน 1 แผ่น

22 กันยายน 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				Factor F
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	964,342.40	1.3607	1,312,180.70	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
5	ประเภทงานแหล่งน้ำ				เงินประกันผลงานหัก 0 %
6	ประเภทงานอื่นๆ				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
8	ค่าแรงงาน,ภาษี,กำไร				ป้ายไวเนล จำนวน 1 ป้าย
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,312,180.70	ป้ายเหล็ก จำนวน 1 ป้าย
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		1,311,500.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกสายแยกคลองรณ หมู่ที่ 1
บ้านเกาะสง่า กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,560 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 10,240 ตารางเมตร ต.คณที อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางขวัญพิช แสงกระจ่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล จิรวินสุนทร)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยณรงค์ ปานน้อย)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นางขวัญพิช แสงกระจ่าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางช่อแก้ว ร่มสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณที

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสุวัจชัย ศิริวาโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณที

องค์การบริหารส่วนตำบลคณสี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

เจ้าของงาน

ฝ่ายประมาณการ

วันที่ประมาณราคา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้หินคลุกสายแยกคลองรอน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะสง่า กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,560 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,240 ตารางเมตร

บ้านเกาะสง่า หมู่ที่ 1 ต.คณสี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

จำนวนหินคลุก 2,790 ตัน

องค์การบริหารส่วนตำบลคณสี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณสี

22 กันยายน 2565

แบบเลขที่

ตามแบบที่ขอเสนอ กำหนด

ราคามันดินที่เสนอเมืองลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท

พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร, กรมบัญชีกลาง, ราคาสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	วัสดุ								
1.1	งานถมป่าขุดต่อขนาดเบา	2,560.00	ตร.ม.	1.79	4,582.40	-	-	4,582.40	
1.2	ลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดอัดโดยใช้รถบด รถม้วน และรถเกรดเดอร์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (ขน.รวมไม่เกิน 47 ตัน)	2,790.00	ตัน	344.00	959,760.00	-	-	959,760.00	
หมายเหตุ	งานพื้นทางหินคลุก								
-	ค่าวัสดุที่หลง (อำเภอพราหมณ์)	1	ตัน	190.00					
-	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานบดทับ	2	ตัน	60.80					
-	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 55 กิโลเมตร	3	บาท/ตัน	93.23					
-	รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (1 + 2 + 3 = 4)	4	บาท/ตัน	344.03					
	ปรับราคา			344.00				964,342.40	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นางขวัญพีช แสงกระจ่าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผังโครงการ



องค์การบริหารส่วนตำบลคณัติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


แบบโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก สายแยกคลองรุม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะสง่า
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,560 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,240 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลคณัติ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(รายละเอียดตามที่ กองช่าง อบต.คณัติ กำหนด)

บ้านเกาะสง่า หมู่ที่ 1 ต.คณัติ
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร


แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์



ถนนสายหลัก กรมทางหลวง
ทางโครงการที่จังหวัดกำแพงเพชร
แม่น้ำ ลำคลอง
พรมแดน ชาย
หมู่บ้าน
วัด ศูนย์ โรงเรียน
พื้นที่ จังหวัด ชุมชน

แบบโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก สายแยกคลองรุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะสง่า
 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,560 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,240 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลคณสิทธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 พิกัดเริ่มต้น N 16.3769500 E 99.6385697
 พิกัดสิ้นสุด N 16.3905032 E 99.6460665

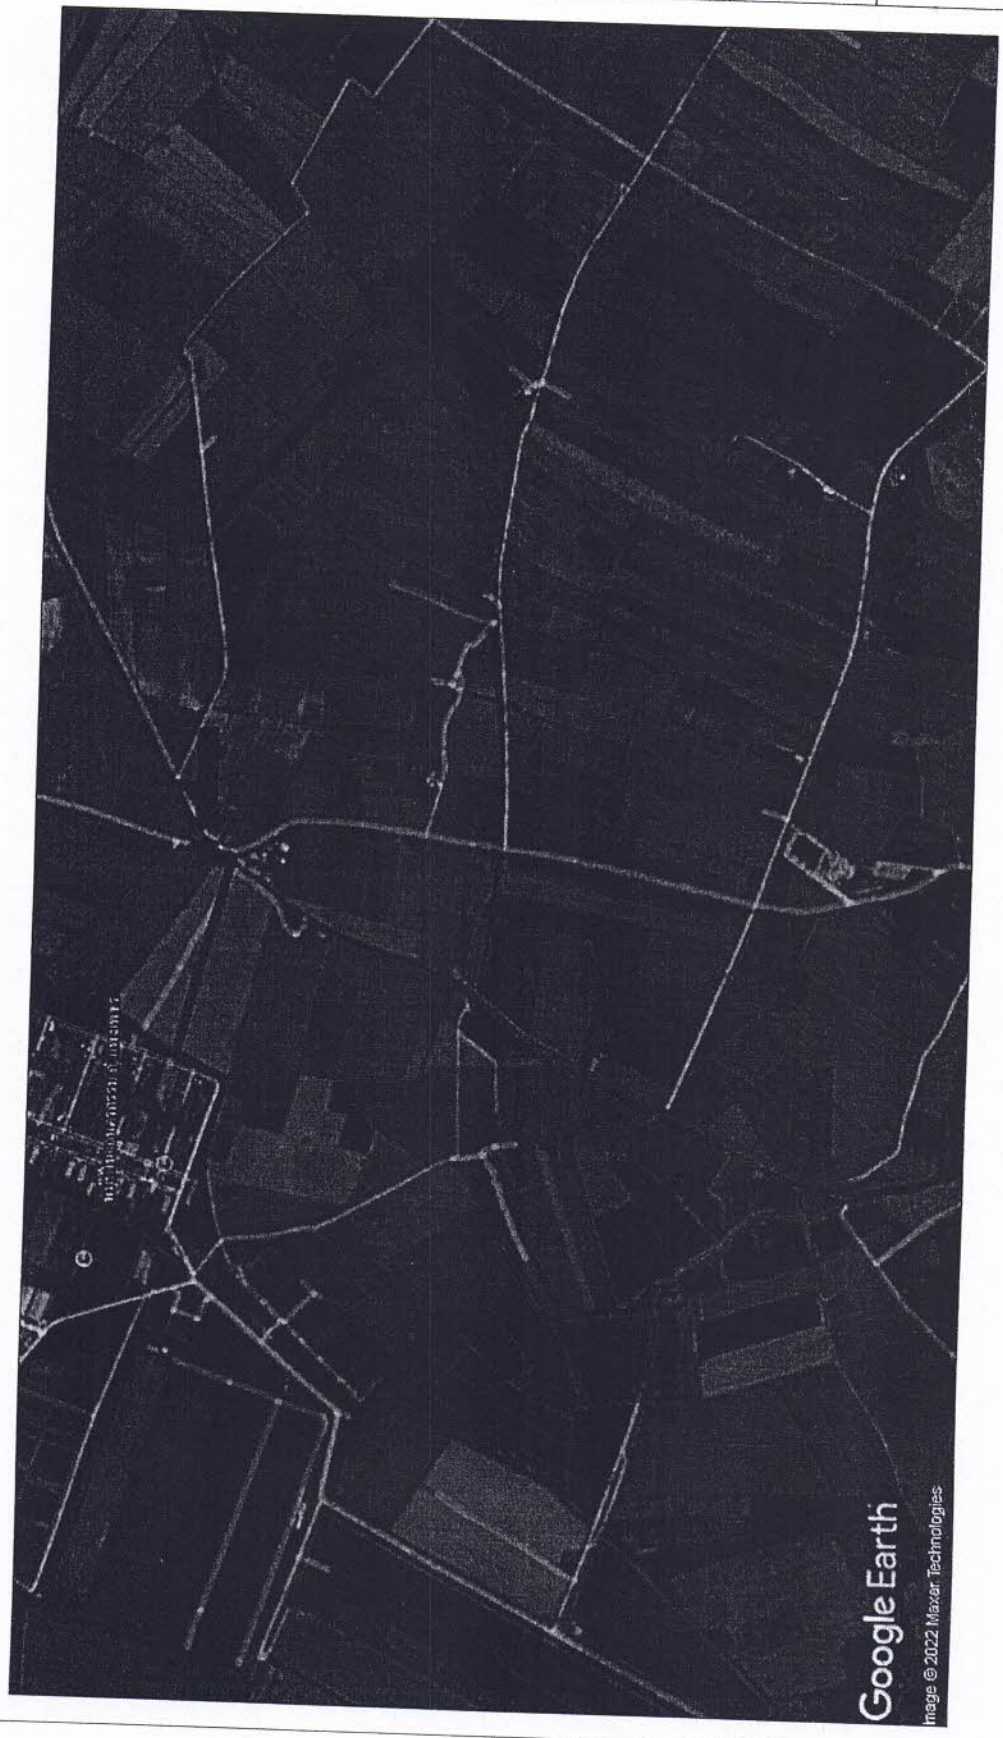

กองช่าง
 อบต. คณสิทธิ์

โทร. 065-867-867 ต่อ 13

โครงการ

แบบโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก สายแยกคลองรุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะสง่า กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,560 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,240 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลคณสิทธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจ / ออกแบบ

(นางขวัญพร แสงกระจ่าง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

(นาย ชัยณรงค์ บำนาญ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ / รับรองแบบ

เห็นชอบ

(นาง ช่อแก้ว จันทร์)
 ผอ. กองคลัง
 ภา. องค์การบริหารส่วนตำบลคณสิทธิ์

อนุมัติ

(นายสุวิชัย ศิริวาโน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณสิทธิ์

แผ่นที่ 1

2



หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > บริการลูกค้า > ติดต่อเรา > ไทย > English

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิด

ราคาขายปลีก กรมธนารักษ์
การตั้งขึ้นราคาน้ำมัน

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิด กรมธนารักษ์ พ.ศ. 2565

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

วันที่ - เวลา	Diesel B20	Diesel B7	E85	E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	Diesel B7
20-09-2565 05:00	35.32	35.32	32.32	33.72	34.56	34.83	42.24	44.04
17-09-2565 05:00	35.32	35.32	32.92	34.72	35.56	35.83	43.24	45.04
14-09-2565 05:00	35.32	35.32	33.12	35.12	35.96	36.23	43.64	45.04
10-09-2565 05:00	35.32	35.32	32.62	34.62	35.46	35.73	43.14	45.04
07-09-2565 05:00	35.32	35.32	33.02	35.22	36.06	36.33	43.74	45.04
03-09-2565 05:00	35.32	35.32	32.22	34.42	35.26	35.53	42.84	45.04
02-09-2565 05:00	35.32	35.32	32.72	35.22	36.06	36.33	43.74	46.04

Type here to search

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
9	งานราดยางไทรมีไคต์	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานราดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55

ค่าบดทับเพิ่มอีก

1 ลบ.ม. = 91.21

เพิ่มให้เงินค

= 91.21 / 1.5 เท่า

= 60.80 บาท/ตร.ม.

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.63	6.48	41	69.65	97.51	81	137.02	191.83
2	6.14	8.60	42	71.34	99.88	82	138.68	194.16
3	7.66	10.72	43	73.02	102.22	83	140.38	196.53
4	9.17	12.84	44	74.70	104.59	84	142.05	198.87
5	10.68	14.96	45	76.39	106.94	85	143.75	201.25
6	12.20	17.08	46	78.08	109.31	86	145.43	203.60
7	13.71	19.20	47	79.76	111.66	87	147.10	205.94
8	15.22	21.31	48	81.43	114.01	88	148.78	208.29
9	16.74	23.43	49	83.12	116.37	89	150.46	210.64
10	18.25	25.55	50	84.81	118.73	90	152.18	213.05
11	19.76	27.67	51	86.49	121.09	91	153.86	215.41
12	21.28	29.79	52	88.17	123.44	92	155.51	217.71
13	22.79	31.91	53	89.85	125.79	93	157.20	220.08
14	24.31	34.03	54	91.54	128.15	94	158.89	222.45
15	25.88	36.23	55	93.23	130.52	95	160.59	224.82
16	27.56	38.58	56	94.90	132.86	96	162.28	227.20
17	29.24	40.94	57	96.58	135.22	97	163.94	229.51
18	30.93	43.30	58	98.27	137.58	98	165.64	231.90
19	32.61	45.66	59	99.96	139.94	99	167.30	234.22
20	34.29	48.01	60	101.65	142.31	100	169.01	236.61
21	35.98	50.37	61	103.33	144.66	101	170.67	238.94
22	37.66	52.73	62	105.01	147.01	102	172.38	241.34
23	39.35	55.09	63	106.69	149.37	103	174.05	243.67
24	41.03	57.44	64	108.38	151.74	104	175.72	246.01
25	42.71	59.80	65	110.05	154.08	105	177.44	248.41
26	44.39	62.15	66	111.75	156.45	106	179.11	250.76
27	46.08	64.51	67	113.43	158.80	107	180.79	253.10
28	47.77	66.87	68	115.11	161.15	108	182.46	255.45
29	49.45	69.22	69	116.79	163.51	109	184.14	257.79
30	51.13	71.59	70	118.48	165.87	110	185.82	260.14
31	52.81	73.94	71	120.17	168.23	111	187.50	262.50
32	54.50	76.30	72	121.86	170.60	112	189.18	264.85
33	56.18	78.65	73	123.53	172.94	113	190.87	267.21
34	57.86	81.01	74	125.23	175.32	114	192.55	269.58
35	59.55	83.37	75	126.90	177.67	115	194.24	271.94
36	61.23	85.73	76	128.58	180.02	116	195.93	274.31
37	62.91	88.08	77	130.26	182.37	117	197.63	276.68
38	64.60	90.44	78	131.95	184.73	118	199.32	279.05
39	66.29	92.80	79	133.64	187.09	119	201.02	281.43
40	67.97	95.16	80	135.33	189.46	120	202.66	283.72

บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ลวิศศิลา
 เลขที่ 33 ม.14 ต.ท่าไม้ อ.พราหมณ์ ราชบุรี จ. กาแพงเพชร

ราคาวัสดุก่อสร้างหินชนิดต่างๆ

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย (บาท/ตัน)	ราคา/หน่วย (บาท/ลบ.ม.)	หมายเหตุ
๑.	หิน ๑" (พิเศษ)	-	-	
๒.	หิน ๑" (ธรรมดา)	275	385	
๓.	หิน ๓/๔"	300	420	
๔.	หิน ๓/๘"	210	294	
๕.	หิน ๑/๒"	-	-	
๖.	หินฝุ่น	190	304	
๗.	หินใหญ่	270	432	
๘.	หินคลุก	190	304	
๙.	หิน ๑/๒" (ซิงเกิ้ลไซด์)	-	-	

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

ผู้เสนอราคา.....

นายธนศ อัครสัจจกุล

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

บริษัท/ห้างหุ้นส่วน บริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 เลขที่ 299 ม.3 ต.บางกอกใหญ่ จ.นนทบุรี

ราคาวัสดุก่อสร้างหินชนิดต่างๆ

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย (บาท/ตัน)	ราคา/หน่วย (บาท/ลบ.ม.)	หมายเหตุ
๑.	หิน ๑" (พิเศษ)	—	—	
๒.	หิน ๑" (ธรรมดา)	235.71	330	
๓.	หิน ๓/๔"	264.28	370	
๔.	หิน ๓/๘"	235.71	330	
๕.	หิน ๑/๒"	264.28	370	
๖.	หินฝุ่น	220	330	
๗.	หินใหญ่	221.42	310 /	
๘.	หินคลุก	193.33	290	
๙.	หิน ๑/๒" (ซิงเกิลไซด์)			

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

หมายเหตุ วันที่ 1 พ.ย. 65 ราคาหิน 3/4 ปริมาณ 15 ม. ตัน = 10 ม.

ผู้เสนอราคา.....
 (นางสาว ศุภมาสกุล)
 ตำแหน่ง.....


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

88/2 หมู่ 13 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110

โทร.055-857169 , 092-4452539 E-mail : sila_kp@windowslive.com Line ID : 0924452539

หมายเลขผู้เสียภาษี 0603509000174



วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง เสนอราคา

เรียน

ข้าพเจ้าส่วนจำกัด ศิลากำแพงเพชร ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการสินค้าของทาง
ห้างฯ ด้วยความโดยตลอด

เนื่องจากสภาวะต้นทุนในการผลิตสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ทางห้างฯ จึงขอปรับราคาสินค้า ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้-

ลำดับ	ชนิดหิน	ราคา บาท/ตัน	ราคาปรับใหม่ บาท/ตัน
1	หิน 1-2"พิเศษ (1.5")	315.00	441.00
2	หิน 1-2" พิเศษ (1")	315.00	441.00
3	หิน 3/4"	330.00	462.00
4	หิน 3/8"	195.00	273.00
5	หิน สุน	195.00	312.00
6	หิน คลุก	195.00	312.00
7	หิน ใหญ่	247.50	396.00
8	หิน ทุบมือ	247.50	396.00

ขนาด 30-50 ซม.

ขนาด 20-30 ซม.

ราคาคงกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าขนส่ง ซึ่งราคาคงกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2565
เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังว่าคงได้รับใช้ในโอกาสอันใกล้นี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล พันธ์แก้ว)

ผู้จัดการทั่วไป



"บริการด้วยใจ อย่างมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับของทุกคน"

หจก.พรานกระต่ายหินอ่อน
 14/4 หมู่ 9 ต.พรานกระต่าย
 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 62110.

27 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเสนอราคาหิน

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดพรานกระต่ายหินอ่อน
ขอเสนอราคาหินคลุกดังนี้

- หินคลุก ราคาตันละ 195 บาท

*** ราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(นางสาวอรณีย์ ไชยิตานนท์)
กรรมการผู้จัดการ

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

5 % ต่อปี

7 %



ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
> 700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

หมายเหตุ

1. กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นท่อนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"