

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณที อำเภอเมืองกำแพงเพชร

2. จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคณที / องค์การบริหารส่วนตำบลคณที

เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร วัตถุประสงค์ที่
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,592,800.00 บาท
(ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **28 พ.ย. 2567** เป็นเงิน 3,662,563.59 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ขวัญพืช แสงกระจ่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ชัยณรงค์ ป่าน้อย กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 นัฐพล จีรวัฒน์สุนทร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ขวัญพืช แสงกระจ่าง

28 พฤศจิกายน 2567 14:02:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เลน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอพราหมณ์วังมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคันทิ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคันทิ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมบ่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถมบ่าและขุดต่อ 1.1.1.1.1 งานถมบ่าและขุดต่อ ขนาดบ่า (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.3.1.1 งานสาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,600.000	1.77	6,372.00	1.3642	2.41	8,692.68
2		ตร.ม.	1,026.000	666.78	684,116.28	1.3642	909.62	933,271.42
3		ตร.ม.	10,800.000	37.41	404,028.00	1.3642	51.03	551,174.99

ขวัญพิช แสงกระจ่าง

28 พฤศจิกายน 2567 14:05:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศราทางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคันทอง จ.พิจิตร/เจ้าพนักงานพัสดุ จ.พิจิตร/เจ้าพนักงานพัสดุ จ.พิจิตร/เจ้าพนักงานพัสดุ จ.พิจิตร/เจ้าพนักงานพัสดุ จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคันทอง จ.พิจิตร/เจ้าพนักงานพัสดุ จ.พิจิตร/เจ้าพนักงานพัสดุ จ.พิจิตร/เจ้าพนักงานพัสดุ จ.พิจิตร/เจ้าพนักงานพัสดุ จ.พิจิตร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	427,000	290.00	123,830.00	1.3642	395.61	168,928.88
5	3. งานฉาบจราจรชนิด Cape Seal	ตร.ม.	10,800,000	135.78	1,466,424.00	1.3642	185.23	2,000,495.62
รวมราคากลาง								3,662,563.59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หน้าที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว่า 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าย



(ขวัญพิช แสงกระจ่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ขัยณรงค์ ปานน้อย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นัฐพล จิรวัฒน์สุนทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ขวัญพิช แสงกระจ่าง

28 พฤศจิกายน 2567

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณสิทธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คณสิทธิ์ (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1 งานทางป่าและขุดตอ

1.1.1.1 [2.1(1)]งานทางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.770 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.77 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณสี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คณสี (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.2.1.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	230.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 60.000 กม.	=	137.990 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	367.990 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 367.990×1.50	=	551.985 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	25.140 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	89.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $551.985 + 25.140 + 89.660$	=	666.785 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	666.78 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณทิ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คณทิ (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.3.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)

ค่าจ้าง CSS-1 (จากตารางที่ 1) $1.0 \times (29,740,920 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 29.740 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) $= 7.670 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าใช้จ่ายรวม $= 29.740 + 7.670 = 37.410 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน $= 37.41 \text{ บาท/ตร.ม.}$

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณที อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คณที (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

2.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.400 กก./ตร.ม. @ 29.290 (บาท/กก.)	= 187.456 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.510 กก./ตร.ม. @ 35.000 (บาท/กก.)	= 17.850 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 39.700 (บาท/ตร.ม.)	= 39.700 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 45.000 (บาท/ตร.ม.)	= 45.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 290.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณสิทธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คณสิทธิ์ (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวจราจรชนิด Cape Seal

ราคาวัสดุแอสฟัลท์จากโรงงานถึงหน้างาน

ค่าขนส่งยางแอสฟัลท์จากโรงงานถึงหน้างาน 310.000 กม.	= 507.590 บาท/ตัน
ค่ายางแอสฟัลท์ CSS-1h ที่โรงงาน = 32,550.000	= 33,057.590 บาท/ตัน (Ys)
บาท/ตันรวมค่าขนส่งถึงหน้างาน	
ค่ายางแอสฟัลท์ CSS-1 ที่โรงงาน = 29,233.330	= 29,740.920 บาท/ตัน (Yp)
บาท/ตันรวมค่าขนส่งถึงหน้างาน	
ค่ายางแอสฟัลท์ CRS -2 ที่โรงงาน = 29,066.670	= 29,574.260 บาท/ตัน
บาท/ตันรวมค่าขนส่งถึงหน้างาน	

ราคาวัสดุ AGGREGATE

ค่าขนส่งหินจากแหล่งถึงหน้างาน 60.000 กม.	= 98.570 บาท/ลบ.ม.
ราคาหิน 1/2 นิ้วที่แหล่ง 366.000 บาท/ลบ.ม.รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน	= 464.570 บาท/ลบ.ม.(X)
ราคาหินฝุ่นที่แหล่ง 230.000 บาท/ลบ.ม.รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน	= 328.570 บาท/ลบ.ม.(Xs)

Factor F ค่าดำเนินการตามสภาพภูมิอากาศ

(A) = ชั้นเดียว (1/2 ")	= 17.410 บาท/ตร.ม.
(B) = งาน Fog Spray	= 2.880 บาท/ตร.ม.
(C) = ค่าดำเนินการ : งาน Slurry Seal 12.860	= 12.860 บาท/ตร.ม.

ระยะทางที่ปูผิวทาง (L) 1.800 กม. , ระยะทางขนส่ง (L/4)

ค่าขนส่งหินทำ CHIP SEAL (D)

(P) ค่าขนส่งวัสดุผสม Slurry Seal

ค่างานต้นทุน CHIP SEAL = ค่าดำเนินการ + ค่าหิน + ค่ายาง +

ค่าขนส่ง = $A + 0.01286X + 0.00123Y - 0.01222D$

ค่างานต้นทุน Fog Spray = ค่าดำเนินการ+ค่ายาง = $B + 0.00031Ys$

ค่างานต้นทุน Slurry Seal = ค่าดำเนินการ + ค่าหิน +ค่ายาง +

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณชี่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คณชี่ (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวจราจรชนิด Cape Seal

ค่าขนส่ง = $C + (527.7 + 1.2155X_s + 0.25779Y_s + 1.85P) \times (1/185)$	64.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 119.890 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 135.78 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เลน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองพัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลคณสี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เลน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองพัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบรม.คณสี (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

Factor F งานก่อสร้างทางเหลือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ที่ 1	Factor F หมู่ที่ 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอยางชุมน้อย กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลแผนที่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอยางชุมน้อย กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบรมคนที (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ที่ 1	Factor F หมู่ที่ 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.1700	1.1879	1.2057

โครงการ : ประเมินค่าโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร งบประมาณ 10,800 บาท (ค่ารูปแบบและรายการที่กำหนด)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เสนอ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลคดมที่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เสนอ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร งบประมาณ 10,800 บาท (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

Factor F งานก่อสร้างทางหลวง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เลน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 2,684,770.28 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 2,684,770.28 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ 3,592,800.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3642

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประมวลราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร	
สาย		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำ กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร	
ตอน 1		หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร	
อยู่ในท้องถิ่น		กำหนด	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	0.00%
เงินประกันผลงาน		0.00%	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	หินปูนหินลูกรัง	ลบ.ม.	230.00	60.00	98.57	0.00	0.00	328.57	มี.ย. 2567	บันทึกสืบ
2	ยางมะตอยชนิดอื่น	ตัน	29,066.67	310.00	507.59	35.00	0.00	29,574.26	ก.ค. 2567	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยชนิดอื่น	ตัน	32,550.00	310.00	507.59	35.00	0.00	33,057.59	ก.ค. 2567	บันทึกสืบ
4	หินคลุกหินลูกรัง	ลบ.ม.	230.00	60.00	137.99	0.00	0.00	367.99	มี.ย. 2567	บันทึกสืบ
5	หินคลุกหินลูกรัง	ตัน	261.68	60.00	98.57	0.00	0.00	360.25	มี.ย. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาล้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาล้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร			
สาย		หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร			
ตอน		1			
อยู่ในท้องที่จังหวัด		กำแพงเพชร	เขตแดนตก	ปกติ	ราคาดำเนินโยธา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			7.00%		เงินลงทุนบวกลด
เงินประกันผลงานหัก			0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม
					33.32
					บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขึ้นขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ยางมะตอยชนิดเออีเจ้าตัวชากรCSS-1บรรจุBUK	ตัน	29,233.33	310.00	507.59	35.00	0.00	29,740.92	ค.ศ. 2567	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร วัตถุประสงค์ (กรณีนำเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท) (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด) ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.80	19.32
2	15.69	21.97
3	17.58	24.62
4	19.48	27.27
5	21.37	29.92
6	23.26	32.57
7	25.83	36.16
8	29.18	40.85
9	32.52	45.53
10	35.87	50.22
11	39.22	54.91
12	42.57	59.60
13	45.92	64.29
14	49.27	68.98
15	52.62	73.67
16	55.97	78.36
17	59.32	83.05
18	62.67	87.74
19	66.02	92.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	69.37	97.12
21	72.72	101.80
22	76.07	106.49
23	79.42	111.18
24	82.77	115.87
25	86.12	120.56
26	89.46	125.25
27	92.81	129.94
28	96.16	134.63
29	99.51	139.32
30	102.86	144.01
31	106.21	148.70
32	109.56	153.38
33	112.91	158.08
34	116.26	162.76
35	119.61	167.46
36	122.96	172.14
37	126.31	176.83
38	129.66	181.52
39	133.01	186.21
40	136.36	190.90
41	139.71	195.59
42	143.06	200.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	146.40	204.97
44	149.75	209.65
45	153.10	214.34
46	156.46	219.04
47	159.81	223.73
48	163.15	228.42
49	166.51	233.11
50	169.86	237.80
51	173.20	242.49
52	176.55	247.17
53	179.90	251.86
54	183.25	256.55
55	186.60	261.24
56	189.95	265.93
57	193.30	270.62
58	196.64	275.30
59	199.99	279.99
60	203.35	284.68
61	206.70	289.39
62	210.05	294.07
63	213.40	298.76
64	216.74	303.44
65	220.10	308.14

ขวัญพิช แสงกระจ่าง

28 พฤศจิกายน 2567 14:18:00

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คนที่ (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	223.44	312.82
67	226.80	317.51
68	230.14	322.20
69	233.50	326.90
70	236.85	331.58
71	240.20	336.28
72	243.55	340.96
73	246.90	345.65
74	250.23	350.32
75	253.59	355.03
76	256.94	359.71
77	260.28	364.40
78	263.63	369.09
79	266.98	373.78
80	270.33	378.47
81	273.68	383.16
82	277.03	387.85
83	280.38	392.53
84	283.75	397.25
85	287.09	401.93
86	290.42	406.59
87	293.78	411.29
88	297.13	415.98
89	300.47	420.66

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	303.84	425.37
91	307.19	430.07
92	310.54	434.75
93	313.87	439.42
94	317.22	444.11
95	320.60	448.84
96	323.92	453.49
97	327.27	458.18
98	330.64	462.89
99	333.99	467.58
100	337.32	472.25
101	340.67	476.94
102	344.04	481.66
103	347.39	486.35
104	350.72	491.01
105	354.07	495.70
106	357.44	500.41
107	360.78	505.09
108	364.14	509.80
109	367.48	514.47
110	370.83	519.16
111	374.20	523.88
112	377.54	528.56
113	380.90	533.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	384.23	537.92
115	387.57	542.60
116	390.93	547.31
117	394.26	551.97
118	397.60	556.65
119	400.96	561.35
120	404.34	566.08
121	407.68	570.75
122	411.04	575.45
123	414.35	580.09
124	417.74	584.83
125	421.09	589.52
126	424.45	594.23
127	427.77	598.87
128	431.10	603.54
129	434.45	608.22
130	437.81	612.93
131	441.18	617.66
132	444.51	622.32
133	447.86	627.00
134	451.21	631.70
135	454.59	636.42
136	457.91	641.07
137	461.24	645.73

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณสิทธิ์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คณสิทธิ์ (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	464.66	650.52
139	467.95	655.12
140	471.32	659.85
141	474.64	664.49
142	478.04	669.26
143	481.38	673.94
144	484.74	678.64
145	488.03	683.25
146	491.42	687.98
147	494.74	692.63
148	498.15	697.41
149	501.49	702.09
150	504.85	706.79
151	508.14	711.39
152	511.52	716.13
153	514.83	720.76
154	518.24	725.54
155	521.58	730.21
156	524.92	734.89
157	528.28	739.60
158	531.66	744.32
159	534.95	748.93
160	538.35	753.69
161	541.67	758.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	544.99	762.99
163	548.33	767.66
164	551.68	772.36
165	555.05	777.06
166	558.42	781.79
167	561.81	786.53
168	565.10	791.15
169	568.52	795.92
170	571.83	800.57
171	575.16	805.23
172	578.50	809.91
173	581.86	814.60
174	585.22	819.31
175	588.59	824.03
176	591.87	828.61
177	595.26	833.37
178	598.67	838.14
179	601.97	842.76
180	605.29	847.40
181	608.61	852.06
182	612.07	856.89
183	615.41	861.58
184	618.77	866.28
185	622.01	870.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	625.39	875.54
187	628.78	880.29
188	632.17	885.04
189	635.45	889.64
190	638.87	894.42
191	642.17	899.04
192	645.48	903.68
193	648.94	908.51
194	652.26	913.17
195	655.60	917.84
196	658.95	922.53
197	662.31	927.23
198	665.68	931.95
199	668.91	936.47
200	672.30	941.22
201.0 - 1000.0	3.36	4.71

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคนที่เลือกต้องยื่นคำขอเสนอราคาไม่เกิน 2 แห่ง และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คนที่ (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

- ระยะทางตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งดินเป็น กม. ละ 3.36 บาท/คัน
- 4.71 บาท/ลบม.
- การคิดค่าขนส่ง ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ได้ค่าเฉลี่ยกำหนดให้จังหวัด 0421.57/10 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คนที่ (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	173.06	242.28
67	175.69	245.96
68	178.25	249.54
69	180.90	253.26
70	183.48	256.87
71	186.07	260.50
72	188.68	264.15
73	191.30	267.82
74	193.93	271.50
75	196.48	275.07
76	199.13	278.78
77	201.70	282.38
78	204.27	285.98
79	206.97	289.76
80	209.57	293.39
81	212.18	297.05
82	214.68	300.56
83	217.31	304.24
84	219.95	307.93
85	222.61	311.65
86	225.15	315.20
87	227.69	318.77
88	230.38	322.53
89	232.94	326.12

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	235.52	329.72
91	238.24	333.53
92	240.83	337.16
93	243.43	340.81
94	246.04	344.46
95	248.51	347.92
96	251.14	351.59
97	253.78	355.29
98	256.42	358.99
99	259.08	362.72
100	261.58	366.22
101	264.26	369.96
102	266.77	373.48
103	269.47	377.26
104	272.00	380.79
105	274.72	384.60
106	277.26	388.16
107	279.80	391.72
108	282.36	395.30
109	285.12	399.16
110	287.68	402.76
111	290.26	406.36
112	292.84	409.98
113	295.43	413.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	298.03	417.24
115	300.63	420.89
116	303.25	424.55
117	305.87	428.21
118	308.50	431.89
119	311.13	435.58
120	313.78	439.29
121	316.18	442.66
122	318.84	446.38
123	321.51	450.11
124	324.19	453.86
125	326.61	457.25
126	329.30	461.02
127	332.00	464.80
128	334.44	468.21
129	337.15	472.02
130	339.88	475.83
131	342.33	479.26
132	345.07	483.10
133	347.53	486.54
134	350.29	490.41
135	352.76	493.86
136	355.23	497.32
137	358.02	501.22

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคต.ที่ ๑๒ อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คต.ที่ (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	360.50	504.69
139	363.30	508.62
140	365.79	512.11
141	368.28	515.60
142	371.12	519.56
143	373.62	523.07
144	376.13	526.58
145	378.99	530.58
146	381.51	534.11
147	384.03	537.64
148	386.55	541.18
149	389.08	544.72
150	391.99	548.79
151	394.54	552.35
152	397.08	555.92
153	399.63	559.49
154	402.19	563.06
155	404.75	566.65
156	407.31	570.24
157	409.88	573.84
158	412.87	578.02
159	415.46	581.64
160	418.05	585.26
161	420.64	588.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	423.24	592.53
163	425.84	596.18
164	428.45	599.83
165	431.07	603.50
166	433.69	607.17
167	436.32	610.84
168	438.95	614.53
169	441.11	617.56
170	443.75	621.25
171	446.39	624.95
172	449.04	628.66
173	451.70	632.38
174	454.36	636.11
175	457.03	639.85
176	459.71	643.59
177	462.39	647.35
178	464.55	650.38
179	467.24	654.14
180	469.94	657.92
181	472.65	661.70
182	475.36	665.50
183	478.08	669.31
184	480.24	672.33
185	482.96	676.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	485.70	679.98
187	488.44	683.82
188	490.60	686.85
189	493.35	690.70
190	496.11	694.56
191	498.88	698.43
192	501.04	701.46
193	503.82	705.34
194	506.60	709.24
195	509.40	713.15
196	511.56	716.18
197	514.36	720.11
198	517.17	724.04
199	519.34	727.07
200	522.16	731.02
201.0 - 1000.0	2.61	3.66

ขวัญพิช แสงกระจ่าง

28 พฤศจิกายน 2567 14:18:00

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณิศร อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คณิศร (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

- ระยะขุดตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งดินเป็น กม. ละ 2.61 บาท/ตัน
- 3.66 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณดี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร งบประมาณปี 2567 (กรณีนำหนักรวมไม่เกิน 47 คน) งบประมาณปี 2567 (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด) ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.58	6.41
2	6.04	8.46
3	7.50	10.50
4	8.96	12.55
5	10.43	14.60
6	11.89	16.64
7	13.35	18.69
8	14.81	20.74
9	16.28	22.79
10	17.74	24.83
11	19.20	26.88
12	20.66	28.93
13	22.12	30.97
14	23.59	33.02
15	25.11	35.15
16	26.74	37.43
17	28.37	39.72
18	30.00	42.00
19	31.63	44.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	33.27	46.57
21	34.90	48.86
22	36.53	51.14
23	38.17	53.43
24	39.79	55.71
25	41.43	58.00
26	43.06	60.28
27	44.69	62.57
28	46.33	64.86
29	47.96	67.14
30	49.59	69.43
31	51.22	71.71
32	52.85	73.99
33	54.49	76.28
34	56.12	78.56
35	57.75	80.85
36	59.38	83.14
37	61.01	85.42
38	62.65	87.70
39	64.28	90.00
40	65.91	92.28
41	67.54	94.56
42	69.18	96.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	70.81	99.13
44	72.44	101.42
45	74.08	103.71
46	75.71	106.00
47	77.34	108.28
48	78.97	110.55
49	80.60	112.85
50	82.24	115.13
51	83.87	117.42
52	85.50	119.70
53	87.13	121.98
54	88.76	124.27
55	90.40	126.56
56	92.03	128.84
57	93.65	131.12
58	95.29	133.40
59	96.93	135.70
60	98.57	137.99
61	100.19	140.27
62	101.82	142.55
63	103.46	144.84
64	105.09	147.13
65	106.71	149.40

ขวัญพิช แสงกระจ่าง

28 พฤศจิกายน 2567 14:18:00

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณสิทธิ์ (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คณสิทธิ์ (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	108.36	151.70
67	109.98	153.98
68	111.61	156.26
69	113.24	158.54
70	114.88	160.83
71	116.52	163.12
72	118.16	165.42
73	119.78	167.69
74	121.43	170.00
75	123.05	172.27
76	124.68	174.55
77	126.31	176.83
78	127.94	179.12
79	129.58	181.41
80	131.21	183.70
81	132.85	186.00
82	134.47	188.25
83	136.11	190.56
84	137.73	192.82
85	139.38	195.14
86	141.01	197.41
87	142.63	199.68
88	144.26	201.96
89	145.88	204.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	147.55	206.57
91	149.19	208.86
92	150.78	211.09
93	152.42	213.39
94	154.06	215.68
95	155.70	217.98
96	157.35	220.29
97	158.95	222.53
98	160.60	224.85
99	162.21	227.10
100	163.87	229.41
101	165.48	231.67
102	167.14	234.00
103	168.76	236.26
104	170.37	238.52
105	172.04	240.86
106	173.66	243.13
107	175.29	245.40
108	176.91	247.67
109	178.54	249.95
110	180.16	252.23
111	181.79	254.51
112	183.43	256.80
113	185.06	259.08

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	186.69	261.37
115	188.33	263.66
116	189.97	265.96
117	191.61	268.26
118	193.26	270.56
119	194.90	272.87
120	196.49	275.08
121	198.14	277.39
122	199.79	279.71
123	201.38	281.93
124	203.03	284.25
125	204.69	286.57
126	206.28	288.79
127	207.94	291.12
128	209.61	293.45
129	211.20	295.68
130	212.87	298.02
131	214.47	300.26
132	216.07	302.49
133	217.74	304.84
134	219.34	307.08
135	221.02	309.43
136	222.62	311.67
137	224.31	314.03

ขวัญพืช แสงกระจ่าง

28 พฤศจิกายน 2567 14:18:00

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคดงู อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร อบต.คดงู (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	225.91	316.28
139	227.52	318.52
140	229.12	320.77
141	230.82	323.15
142	232.43	325.40
143	234.04	327.65
144	235.74	330.03
145	237.35	332.29
146	238.96	334.55
147	240.58	336.81
148	242.19	339.07
149	243.91	341.47
150	245.53	343.74
151	247.15	346.01
152	248.77	348.28
153	250.39	350.55
154	252.02	352.82
155	253.64	355.10
156	255.27	357.37
157	256.89	359.65
158	258.52	361.93
159	260.15	364.21
160	261.78	366.50
161	263.42	368.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	265.05	371.07
163	266.69	373.36
164	268.32	375.65
165	269.96	377.95
166	271.60	380.24
167	273.24	382.54
168	274.89	384.84
169	276.53	387.14
170	278.18	389.45
171	279.82	391.75
172	281.47	394.06
173	282.99	396.19
174	284.64	398.50
175	286.30	400.81
176	287.95	403.13
177	289.61	405.45
178	291.26	407.77
179	292.78	409.90
180	294.44	412.22
181	296.11	414.55
182	297.77	416.88
183	299.44	419.21
184	300.95	421.34
185	302.62	423.67

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	304.29	426.01
187	305.96	428.35
188	307.48	430.48
189	309.16	432.82
190	310.83	435.17
191	312.51	437.52
192	314.03	439.65
193	315.71	442.00
194	317.40	444.36
195	318.92	446.48
196	320.60	448.84
197	322.29	451.21
198	323.81	453.33
199	325.50	455.70
200	327.19	458.07
201.0 - 1000.0	1.64	2.29

ขวัญพิช แสงกระจ่าง

28 พฤศจิกายน 2567 14:18:00

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคนที่เลือกต้องเสียค่าประกันการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร งบต.คนตี (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

- ราคากลางตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.64 บาท/คัน
- 2.29 บาท/คน.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อคัน หรือต่อ กม.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณติ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร งบประมาณปี 2567 (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางบ่าชุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						

ขวัญพิช แสงกระจ่าง

28 พฤศจิกายน 2567 14:24:55

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง สว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แนน	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
9	งานราดยางโพรมิไคต์	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานราดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64

ขวัญทิษ แสงกระจ่าง

28 พฤศจิกายน 2567 14:24:55

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง สว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิไตต์	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดสิกกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ชุดสิกกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
	ชุดสิกกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ชุดสิกกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98

ขวัญพิช แสงกระจำ

28 พฤศจิกายน 2567 14:24:55

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

พืชมูลนิธิ : บริษัท การเกษตรกรรม จำกัด ราคาตลาด ปี 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุดเล็ก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ซุดเล็ก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
	ซุดเล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ซุดเล็ก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
20	งาน Milling						
	ซุดเล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ซุดเล็ก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.24	2.44	3.05	22.68	23.29

กำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นหมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๖ เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลคณที อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

๑.ความเป็นมา

๑. หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ด่วนที่สุด ที่ กพ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗๐๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคณที

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคณที ที่ ๙๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากฝุ่นละอองจากถนนลูกรัง และเป็นการปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นทางสัญจร โดยเป็นการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

๓.คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. แบบรูปรายการ และคุณสมบัติเฉพาะ

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๖ เชื่อมอำเภอทรายทองวัฒนา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคณที อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. กำหนด)

๒. พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้
๒.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๒.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

๓. กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน

๕. พื้นที่ดำเนินการ

เส้น หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๖ ตำบลคณที อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ ๑ คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง

๘. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน งบประมาณ ๓,๕๙๒,๘๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๙. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ “องค์การบริหารส่วนตำบล” ได้คัดเลือกผู้รับจ้างรายไดและได้ตกลงจ้างก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีคุณสมบัติระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในสาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. เป็นผู้ควบคุมงาน

๑๐. ผลงานก่อสร้าง

ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของวงเงินงบประมาณการก่อสร้างในครั้งนี้ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนตำบล” เชื่อถือ

๑๑. สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

งานทาง

งานผิวทาง PRIME COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณสี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางขวัญพิช แสงกระจ่าง)


(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายธนพล จีรวัดน์สุนทร)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชัยณรงค์ ปานน้อย)

ผังโครงการ

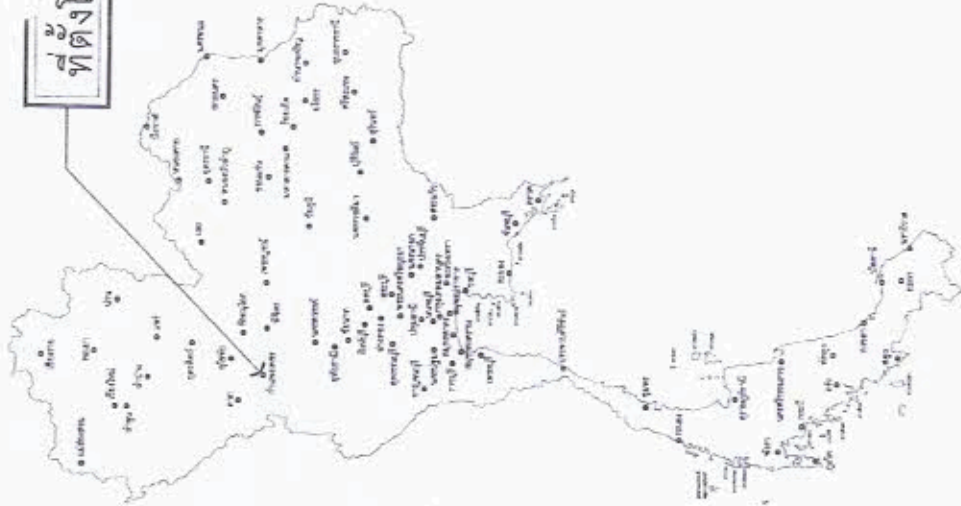


องค์การบริหารส่วนตำบลคณจิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทวายทองวัฒนา
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร

แผนที่ประเทศไทย


สัญลักษณ์



กรมการเกษตรและป่าไม้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการเกษตรและป่าไม้
กรมการเกษตรและป่าไม้
กรมการเกษตรและป่าไม้
กรมการเกษตรและป่าไม้
กรมการเกษตรและป่าไม้
กรมการเกษตรและป่าไม้
กรมการเกษตรและป่าไม้
กรมการเกษตรและป่าไม้

(รายละเอียดตามที กองช่าง อบต.คณจิ กำหนด)

หมู่ที่ 3 บ้านท่าเสด็จ ต.คณจิ
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

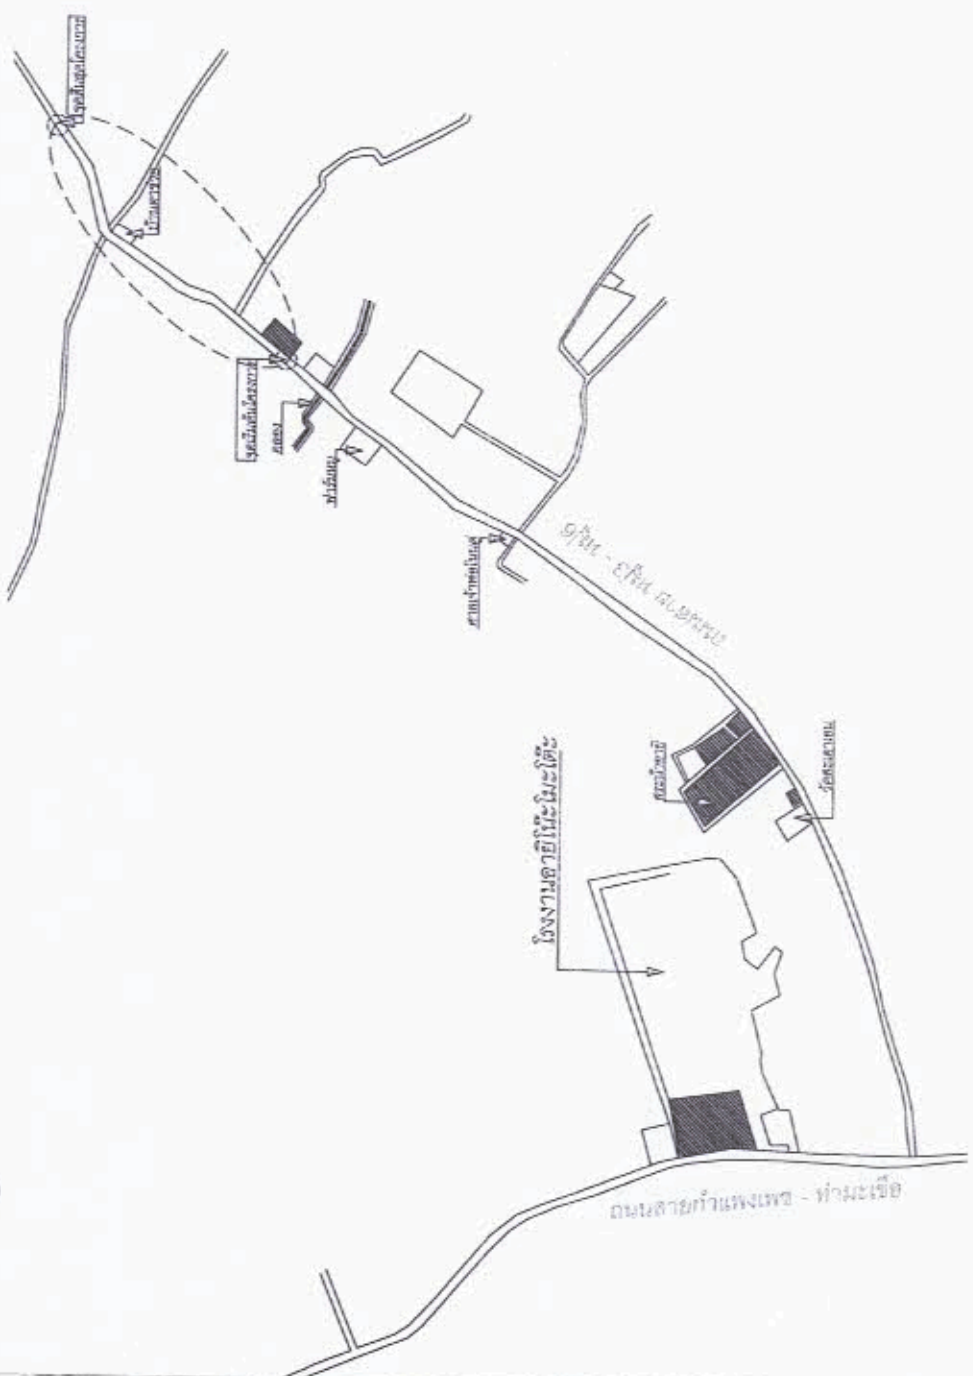

กองช่าง
อบต. คนที
โทร. 055-867-667 ต่อ 1

โครงการ

[illegible]

เขียนแบบ
(นาย สัยมงคล ปานน้อย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตัวอย่างแบบ

(นางสาววิภาวีทิพย์ แสงกระจะจำจ) ผู้ชำนาญการกองช่าง

ภาคผนวก

(นางสาวจรัสกร พรหมทอง)
ปฎิบัติการบริหารส่วนตำบลนที
เห็นชอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(วิทยาเขตลาดกระบัง)

อนุวัติ

(นายสุวิชัย ศรีวาโท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครคีรี

2

4

โครงการก่อสร้างถนนกลาง (เส้นหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 เชื่อมอำเภอทรายทองพัฒนา
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น Lat 16.3558815711 Long 99.6998283639

จุดสิ้นสุด Lat 16.3671069227 Long 99.7106282785



กองช่าง
อบต. คณเฑี

โทร. 055-867-667 ต่อ 13

โครงการ

รายละเอียดของงานก่อสร้าง : 1. งานก่อสร้างถนน
ขนาด 6.00 เมตร x 1.800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร

เขียนแบบ

(นาย ชัยณรงค์ ปานธิยา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นางสาวพริ้ง แสงกระจ่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวจรัสกร พรหมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณเฑี

เห็นชอบ

(นายนิพนธ์ อึ้งสุวเขต)
พยานองค์การบริหารส่วนตำบลคณเฑี

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ สิวาโก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณเฑี

แผ่นที่ 2

3



Google Earth

Image © 2023 Airbus
Imagery © 2023 Maxar, GeoEye, etc.

1. ทำการกลีบลึบระดับพื้นที่ทาง แล้วพ่นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. ลงชั้นผิวที่ผิวทาง หลังกลีบลึบยกกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
3. PRIME COAT พื้นที่
4. ทำผิวรองพื้นผิวที่ผิวและผิวสันบั้งให้ตรงราบเรียบและสันขอบทาง
5. วางและยึดหินกรวดบั้งให้ตรงราบเรียบสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความชนิดและระดับโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการขุดบั้งในชุดผิวจราจรผิวทาง
6. ระบายผิวหลักให้ไกลขอบทางด้านนอกตามเส้นที่วางไว้สำหรับหรือหาตราสารระบุในระยะไม่เกินเขตทางและอาจใช้วางหลักให้ไกลขอบทางเล็กน้อยตามเส้นที่วางไว้หรือโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
7. ในการนี้ให้สามารถดำเนินการตามร่างข้อบัญญัติเขตกำหนดให้เป็นแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
8. การเปลี่ยนแปลงแบบตาม ข้อ 6-7 และ ข้อ 8 จะต้องให้ได้รับทราบจากที่กำหนดไว้ในแบบ ความเห็นของพนักงานกำหนดแบบแต่ละรายการ